

Karta produktu

Uchwyt obrotowo-uchylny, zmotoryzowany

2-1.272

OPIS

Uniwersalny, zmotoryzowany przyrząd obrotowy, ułatwiający precyzyjne, osiowe mocowanie obrabianego detalu z możliwością pochyłu.

DANE TECHNICZNE

Uchwyt trójszczękowym \varnothing 125 mm DIN6350


Możliwość obrócenia szczęk dla zwiększenia średnicy mocowanego elementu

Pełna regulacja pochylenia uchwytu w zakresie 0-90°

Blokada uchwytu przy kącie 0°

Wymiary: Wysokość 230 x Szerokość 212 x Długość 242 mm

Waga 12KG

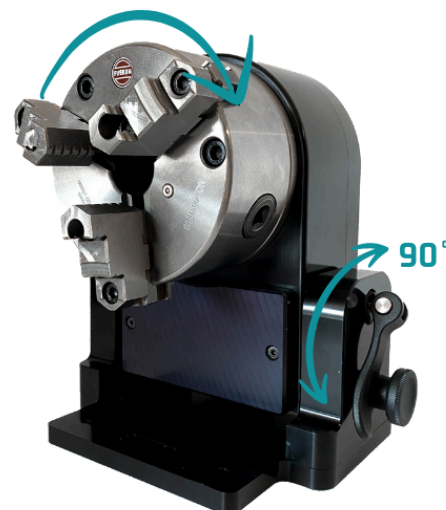

WARIANTY

-

OPCJONALNE ELEMENTY DODATKOWE (Poza zestawem)

-

ZASTOSOWANIE

Spawarki laserowe HTS/ECO

Grawerki laserowej FLEX

CZĘŚCI ZAMIENNE

-

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zmotoryzowany uchwyt uchylno obrotowy, klucz do uchwytu 3 szczękowego, przewód połączeniowy 3 metry, instrukcja obsługi.

WARUNKI GWARANCJI


12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych takich jak łożyska.

Karta produktu

Uchwyt obrotowo-uchylny, zmotoryzowany

DANE TECHNICZNE UCHWYTU

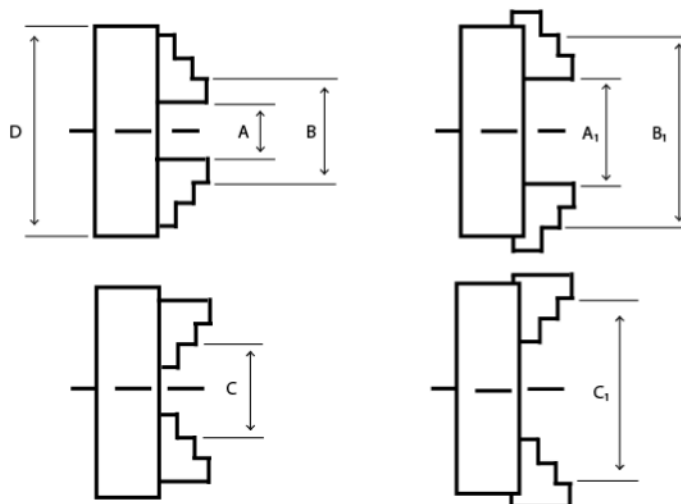

Wymiar uchwytu	Szczęki wewnętrzne		Szczęki zewnętrzne
	Zakres szczęk		Zakres zacisku
	A-A1	B-B1	C-C1
125	2,5-40	38-125	38-110